




Зарядный аккумулятор D16750. Руководство пользователя

RU

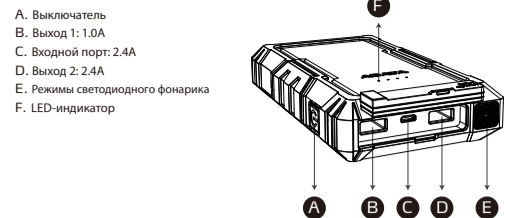

- A. Выключатель
B. Выход 1: 1.0A
C. Входной порт: 2.4A
D. Выход 2: 2.4A
E. Режимы светодиодного фонарика
F. LED-индикатор

Особенности изделия
• Емкость батареи: 16750 mAh
• Вход: 2.4A (порт.)
• Выход 1: 1.0A
• Выход 2: 2.4A
• Время зарядки: 8-9 часов

Режимы светодиодного фонарика
Нажать в течение 2 секунд
Выключено Фонарик

Показ режима питания
Чтобы посмотреть индикация режима питания, нажмите кнопку вкл./выкл. питания.

Применение




- Внимание!
1. Для зарядки зарядного аккумулятора используйте кабель microUSB.
2. Этот кабель используется только для зарядки, но не для передачи данных.
3. Не устанавливайте это устройство в закрытом автомобиле.

Гарантия
Гарантийное обязательство компании ADATA применимо ко всем клиентам, которые приобрели продукты ADATA через авторизованных дилеров.

D16750 Power Bank دليل مستخدم

AR

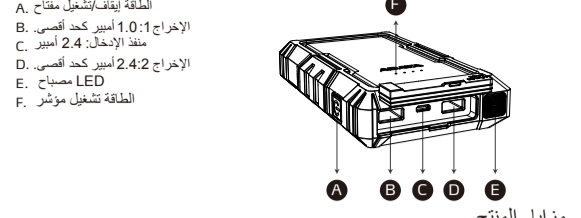


- مزايا المنتج
• سعة البطارية: 16750 مللي أمبير في الساعة (بطارية ليثيوم أيون يمكن شحنها مرة 36 واط ساعة)
• الجهد التقريبي: الإخراج 1: 1.0 أمبير كحد أقصى، الإخراج 2: 2.4 أمبير كحد أقصى

تنبيهات
1. لا تستخدم كابل microUSB لشحن بطارية الطاقة الكابل مخصص للشحن فقط ولا لنقل البيانات.
2. لا تترك هذا المنتج في مركبة مغلقة الحرارة الزائدة واتمعة الشمس قد تتلف صندوق الطاقة.

Table with 2 columns: مؤشر (Indicator) and الحالة (Status). Rows include: مؤشر التشغيل - مستوى الشحن, وميض, ضوء معتم.

D16750 파워 बैं크 사용 설명서

KR

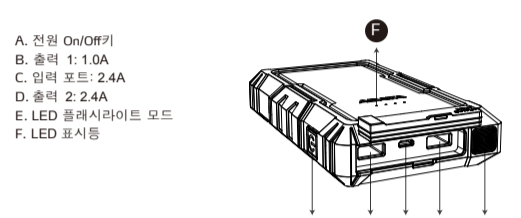

- A. 전원 On/Off키
B. 출력 1: 1.0A
C. 입력 포트: 2.4A
D. 출력 2: 2.4A
E. LED 플래시라이트 모드
F. LED 표시등

제품 특성
• 배터리 용량: 16750mAh
• 입력 전압: 입력: DC 5V=2.4A
• 출력 1: DC 5V=1.0A
• 출력 2: DC 5V=2.4A


LED 플래시라이트 모드
전원 켜기 2초간 누르기 플래시라이트

참고 1: 전원 켜기/끄기 키를 2초간 눌러 LED 플래시라이트를 켜거나 끄니다.
참고 2: 파워 벨크는 LED 플래시라이트를 끌 때 사용한 미지암 모드를 사용하며, LED 플래시라이트를 다시 끌 때 미지암 모드와 같은 모드로 전원이 켜집니다.

전원 표시
전원 On/Off를 누르면 전원 상태가 표시됩니다.

Table with 2 columns: 표시등 (Indicator) and 상태 (Status). Rows include: 점등, 점멸, 소등.

작동

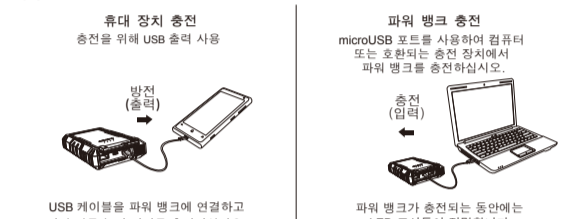


- 주의
1. microUSB 케이블을 사용하여 파워 बैं크를 충전하십시오.
2. 이 케이블은 충전용이며 데이터 전송용이 아닙니다.
3. 이 케이블을 고압 또는 습한 환경에 노출시키지 마십시오.

보증
ADATA 보증 정책은 공식 대리점을 통해 ADATA 제품을 구매한 모든 고객에게 적용됩니다.

D16750 파워뱅크 유저즈마뉴얼

JP

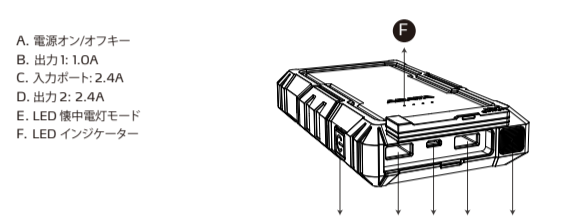

- A. 電源オン/オフキー
B. 出力1: 1.0A
C. 入力ポート: 2.4A
D. 出力2: 2.4A
E. LED 懐中電灯モード
F. LED インジケータ

仕様
• バッテリー容量: 16750mAh
• 入力: DC 5V=2.4A
• 出力1: DC 5V=1.0A
• 出力2: DC 5V=2.4A


LED 懐中電灯モード
電源オフ 2秒押し 懐中電灯

メモ1: LED 懐中電灯をオン/オフにするには、電源オン/オフキーを2秒間押しします。
メモ2: パワーバンクはLED 懐中電灯モードで6ヶ月間のモードを記憶します。LED 懐中電灯をもう一度オンにする、このモードはリセットでオンになります。

Table with 2 columns: インジケータ (Indicator) and ステータス (Status). Rows include: 点灯, 点滅, 懐光.

D16750 移动电源用户手册

SC

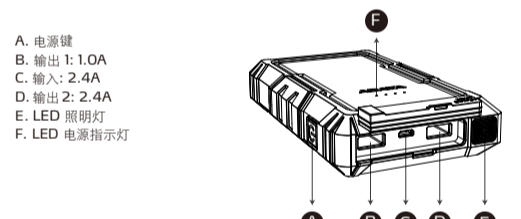

- A. 电源键
B. 输出 1: 1.0A
C. 输入: 2.4A
D. 输出 2: 2.4A
E. LED 照明灯
F. LED 电源指示灯

规格
• 电池容量: 16750mAh
• 输入: DC 5V=2.4A
• 输出 1: DC 5V=1.0A
• 输出 2: DC 5V=2.4A


LED照明灯显示
关机状态 长按2秒 一般照明

Note 1: 在任何情况下, 长按2秒进行开启或关闭LED照明灯功能。
Note 2: D16750具有智能记忆功能, 长按两秒开启后, 会以上次最后使用的照明模式来呈现。

电量显示
按下电源键即可显示电量

Table with 2 columns: 指示灯 (Indicator) and 状态 (Status). Rows include: 长亮, 闪烁, 不亮.

操作说明

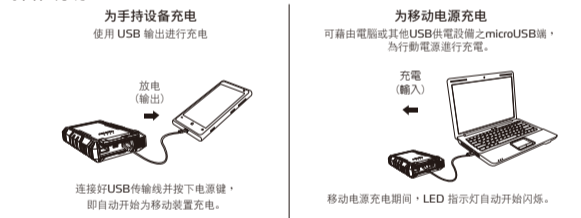


- 注意事项
1. 请以本产品附带的microUSB传输线替本产品充电。此传输线仅作为充电用, 不可用于档案传输。
2. 请勿将本产品置于封闭车辆内。极端高温和阳光直射可能会损坏移动电源。

保固声明
威刚科技保固服务条款, 仅适用于符合合法销售渠道购买本公司产品的消费者。

D16750 行動電源説明書

TC

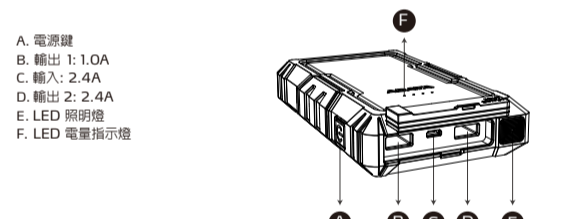

- A. 電源鍵
B. 輸出 1: 1.0A
C. 輸入: 2.4A
D. 輸出 2: 2.4A
E. LED 照明灯
F. LED 電量指示燈

規格
• 電池容量: 61.97Wh
• 額定容量: 9000mAh
• 額定輸入: DC 5V=2.4A
• 額定輸出 1: DC 5V=1.0A
• 額定輸出 2: DC 5V=2.4A

LED照明燈顯示
開機狀態 長按2秒 一般照明


Note 1: 在任何情況下, 長按2秒進行開啓或關閉LED照明燈功能。
Note 2: D16750具有智慧記憶功能, 長按兩秒開啓後, 會以上次最後使用的照明模式來呈現。

電量顯示
按下電源鍵即可顯示電量

Table with 2 columns: 燈亮指示 (Indicator) and 狀態 (Status). Rows include: 燈亮, 閃爍, 燈暗.

Instruction


- a) The power bank will generate heat when charging. Always charge in a well ventilated area. Do not charge under pillows, blankets or on flammable surfaces.
b) Keep the power bank away from heat sources, direct sunlight, combustible gas, humidity, water or other liquids.
c) Do not disassemble, open, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into the power bank.

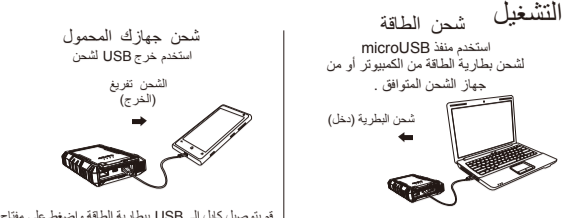

عملية شحن البطارية
استخدم كابل microUSB لشحن بطارية الطاقة من الكمبيوتر أو من جهاز الشحن المتوافق.
شحن البطارية (داخل)

برجى ملاحظة أن ADATA غير مسؤولة عن توفير إصلاحات مجانية إذا كان تلف المنتج تقع عن أي من العوامل التالية:
(1) تلف بسبب كآلة مدمجة أو أي استخدام غير ملائم.
(2) إضرار بالإصلاح المنتج أو تنكبه بواسطة هين غير مؤهل.

http://www.adata.com/login المعلومات ADATA عن

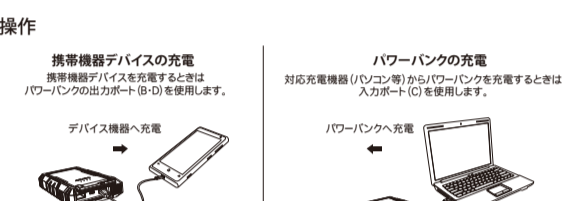

警告
1. microUSBケーブルを使用してパワーバンクを充電します。ケーブルは充電専用です。データ転送用ではありません。

保証
破損が次に起因する場合、ADATA は修理または交換の責任を負いません。
(1) 天災、不適切なご利用による故障。
(2) 本製品の技術により修理または交換された製品。

http://www.adata.com/login 威剛科技保固服務條款, 僅適用於符合合法銷售渠道購買本公司產品的消費者。

電量顯示
按下電源鍵即可顯示電量



注意事項
1. 請以本產品內附的microUSB傳輸線替本產品充電。此傳輸線僅作為充電用, 不可用於檔案傳輸。
2. 請勿將本產品置於汽車中。極端高溫和高溫會導致產品損壞。

保固聲明
威剛科技保固服務條款, 僅適用於符合合法銷售渠道購買本公司產品的消費者。

電量顯示
按下電源鍵即可顯示電量

Table with 2 columns: 燈亮指示 (Indicator) and 狀態 (Status). Rows include: 燈亮, 閃爍, 燈暗.