




XPG K Mid-Tower Kasa + PROBE650 Güç Kaynađı



Özellikler

XPG K Mid-Tower Kasa, siyah rengi ve temperli cam yan panelleri sayesinde şık ve modern bir görünüme sahiptir, bu da her türlü bilgisayar kurulumuna ekstra bir çekicilik katar. E-ATX, ATX, M-ATX ve ITX anakartlar ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece geniş bir sistem yelpazesine hitap eder. Çeşitli depolama ve bağlantı seçenekleri, üstün soğutma performansı, radyatör desteđi ve geniş iç hacmi, tercih edilebilirliğini en üst seviyeye taşımaktadır. Hem yüksek performanslı oyun sistemleri hem de kompakt iş istasyonları kurmak isteyenler için ideal bir seçimdir.

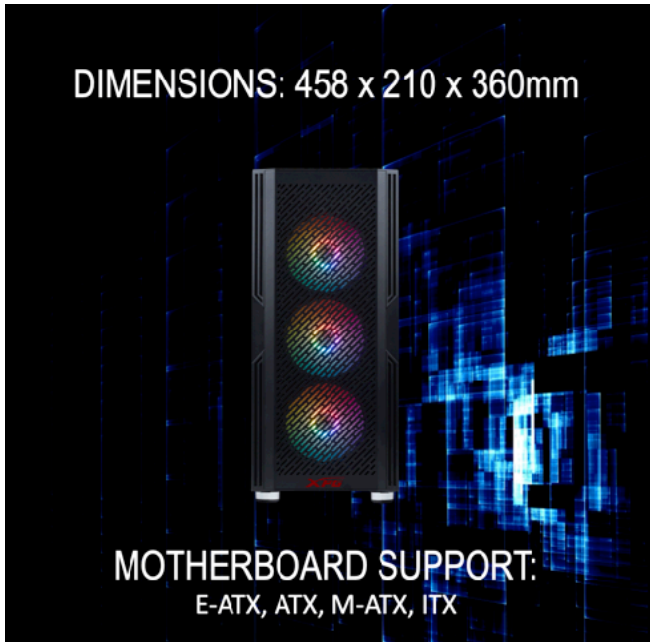

XPG K MID-TOWER KASA	
Boyut (H*W*D)	458 x 210 x 360mm
Materyal	SPCC
Yan Paneller	Temperli Cam
Anakart Desteđi	E-ATX, ATX, M-ATX, ITX
PCI-E Slotu	7
3.5" Disk Yuvası	2
2.5" Disk Yuvası	2
Giriş/Çıkış Bağlantı	1 x USB 3.0
	2 x USB 2.0
	Kulaklık
	Mikrofon
	Yeniden Başlat Tuşu
	Güç Tuşu
Fan Boyutu	Ön: 140mm x 3 / 120mm x 3
	Üst: 140mm x 2 / 120mm x 2
	Arka: 120mm x 1
Radyatör Boyutu	Ön: 360 / 280 / 240mm x 1
	Üst: 240mm x 1
	Arka:120mm x 1
Maksimum Bileşen Boyutu	Maksimum CPU Soğutucu Boyutu: 160mm Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu: 340mm Maksimum PSU Uzunluğu: 200mm
120mm LED Fan	
Boyut	120 * 120 *25 mm
Bearing Tipi	Hydro Bearing
Hız (RPM)	1200 RPM ± 10%

80 PLUS Bronze Sertifikalı XPG PROBE 650 Güç Kaynağı, 80 PLUS Gold Sertifikası'nın verimlilik standartlarına yakın bir performans sunarak mükemmel bir fiyat/performans oranı sağlar.

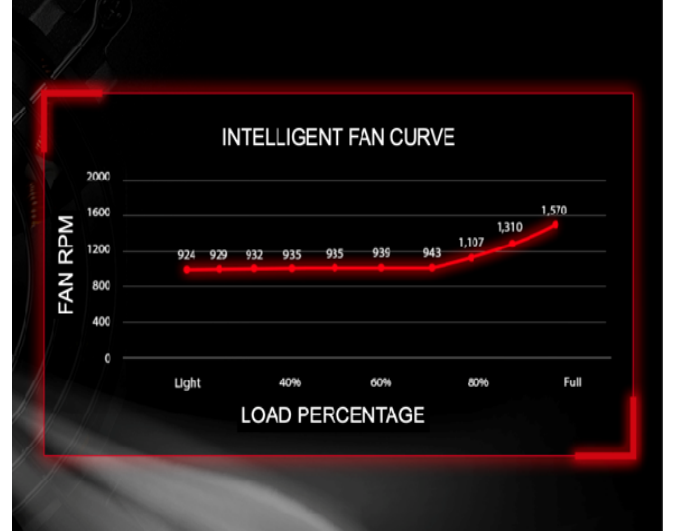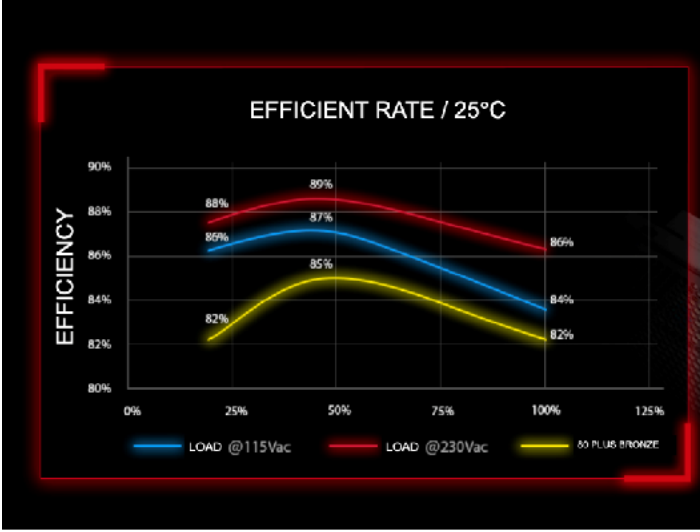

XPG PROBE 650 BRONZE SERTİFİKALI GÜÇ KAYNAĞI

Boyut	150 x 140 x 86mm
80 PLUS Sertifikası	BRONZE
Güç Kaynağı	650W
ATX Versiyonu	Intel ATX12V V2.4 (2.52 Intel ATX12V Yönergelerine uygundur)
PFC	0.99
Fanlar	120mm Sleeve Bearing Fan
Giriş Voltajı	100-240V
Giriş Akımı	9A
Giriş Frekansı	47-63Hz
Çalışma Sıcaklığı	40°C
MTBF 25°C	100.000 saat (Tam yükte)
Sertifikasyon	CB / CE / FCC / TUV / cTUVus / TUV S-mark / CCC / NOM
Koruma	OVP / OPP / SCP / UVP / OTP