




## XPG K Mid-Tower Kasa + KYBER 750W Güç Kaynađı

### Özellikler

**XPG K Mid-Tower Kasa**, siyah rengi ve temperli cam yan panelleri sayesinde şık ve modern bir görünüme sahiptir, bu da her türlü bilgisayar kurulumuna ekstra bir çekicilik katar. E-ATX, ATX, M-ATX ve ITX anakartlar ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece geniş bir sistem yelpazesine hitap eder. Çeşitli depolama ve bağlantı seçenekleri, üstün soğutma performansı, radyatör desteđi ve geniş iç hacmi, tercih edilebilirliğini en üst seviyeye taşımaktadır. Hem yüksek performanslı oyun sistemleri hem de kompakt iş istasyonları kurmak isteyenler için ideal bir seçimdir.

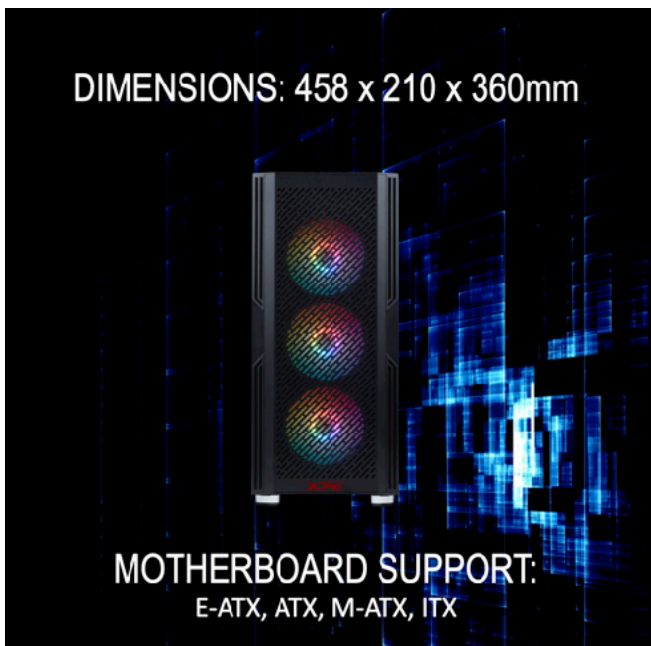

**XPG K MID-TOWER KASA**

Boyut (H*W*D)	458 x 210 x 360mm
Materyal	SPCC
Yan Paneller	Temperli Cam
Anakart Desteđi	E-ATX, ATX, M-ATX, ITX
PCI-E Slotu	7
3.5" Disk Yuvası	2
2.5" Disk Yuvası	2
Giriş/Çıkış Bağlantı	1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Kulaklık Mikrofon Yeniden Başlat Tuşu Güç Tuşu
Fan Boyutu	Ön: 140mm x 3 / 120mm x 3 Üst: 140mm x 2 / 120mm x 2 Arka: 120mm x 1
Radyatör Boyutu	Ön: 360 / 280 / 240mm x 1 Üst: 240mm x 1 Arka:120mm x 1
Maksimum Bileşen Boyutu	Maksimum CPU Soğutucu Boyutu: 160mm Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu: 340mm Maksimum PSU Uzunluğu: 200mm
<b>120mm LED Fan</b>	
Boyut	120 * 120 *25 mm
Bearing Tipi	Hydro Bearing
Hız (RPM)	1200 RPM ± 10%

80 PLUS Gold Sertifikalı XPG KYBER Güç Kaynağı, üstün performansı, enerji verimliliği ve düşük gürültü seviyesinde çalışması ile yüksek standartlara sahip kullanıcılar için ideal bir tercihtir.



## XPG KYBER 750W ATX 2.52 GÜÇ KAYNAĞI

Boyut	150 x 140 x 86mm
80 PLUS Sertifikası	ALTIN
Güç Kaynağı	750W
ATX Versiyonu	Intel ATX12V V2.52
PFC	0.99
Fanlar	120mm Sleeve Bearing Fan
Giriş Voltajı	100-240V
Giriş Akımı	10A
Giriş Frekansı	47-63Hz
Çalışma Sıcaklığı	40°C
MTBF 25°C	100.000 saat (Tam yükte)
ATX 24 Pimli Konektör	1
EPS 8 Pimli Konektör	2
PCI-E 6+2 Pimli Konektör	4
Molex 4 Pimli Konektörü	2
SATA Konektörü	6