



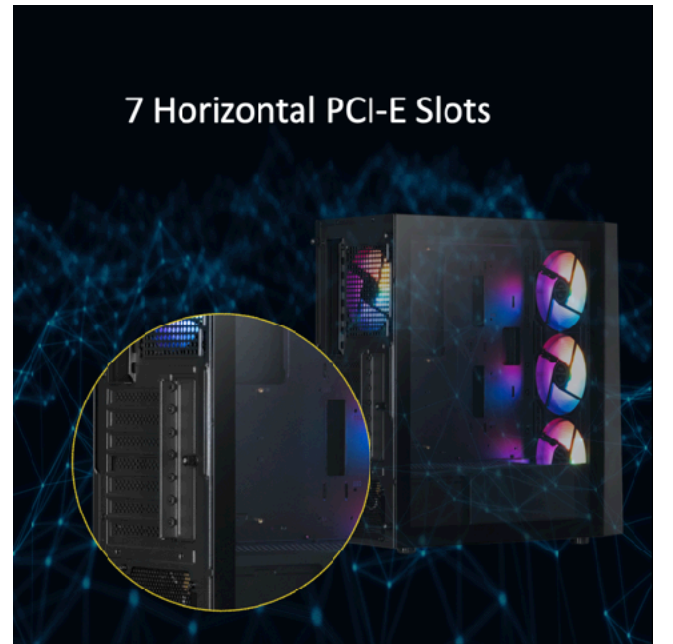

XPG LANDER 500 Mid-Tower Kasa + GP650W Güç Kaynağı

Özellikler

XPG LANDER 500 Mid-Tower Kasa, oyuncular için şık ve çok yönlü bir tercihtir. Siyah SPCC malzemesi ve temperli cam yan panelleri ile modern ve dayanıklı bir tasarıma sahip olan bu kasa, ATX, M-ATX ve ITX anakartlar ile uyumludur. İki adet 3.5" disk yuvası ve iki adet 2.5" disk yuvası ile geniş depolama imkanı sağlayan kasa, aynı zamanda iki USB 3.2 portu, hibrit ses portu gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunar. Çoklu fan ve radyatör konfigürasyonlarını destekleyen mükemmel soğutma çözümleri sayesinde, bileşenlerin optimal performansını ve uzun ömürlülüğünü garanti eder. Kasa, 160mm yüksekliğe kadar CPU soğutucuları, 340mm uzunluğa kadar ekran kartları ve 170mm uzunluğa kadar tüm güç kaynakları için uyumludur, böylece hem güçlü ve hem de görsel açıdan çarpıcı bir sistem kurmanız için idealdir.

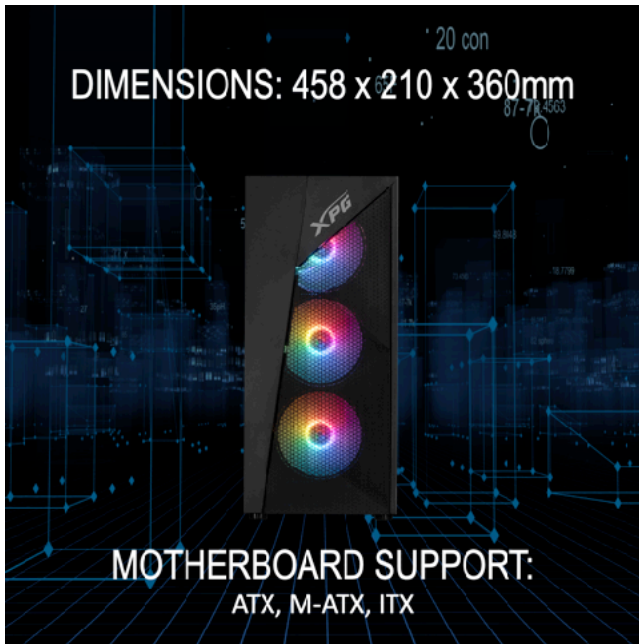

XPG LANDER 500 MID-TOWER KASA

Boyut (H*W*D)	450 x 200 x 405mm
Renk	Siyah
Materyal	SPCC
Yan Paneller	Temperli Cam
Anakart Desteęi	ATX, M-ATX, ITX
PCI-E Slotu	7
3.5" Disk Yuvası	2
2.5" Disk Yuvası	2
Giriş/Çıkış Bağlantı	2 x USB 3.2
	Hybrid Audio Port
	Yeniden Başlat Tuşu
	Güç Tuşu
Fan Boyutu	Ön: 140mm x 2 / 120mm x 3
	Üst: 120mm x 2
	Arka: 120mm x 1
Radyatör Boyutu	Ön: 360 / 240mm x 1
	Arka: 120mm x 1
Maksimum Bileşen Boyutu	Maksimum CPU Boyutu: 160mm Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu: 340mm Maksimum PSU Uzunluğu: 170mm
120mm LED Fan	
Boyut	120 * 120 *25 mm
Bearing Tipi	Hydro Bearing
Hız (RPM)	1200 RPM ± 10%

XPG GP650W Güç Kaynağı, hem kompakt yapısı hem de güçlü ve etkin güç dağıtım kabiliyeti ile öne çıkar. GP650W, enerji verimliliğinde yüksek standartlara sahip çeşitli sertifikalara uygun olarak tasarlanmıştır ve çok sayıda bağlantı opsiyonu sunar, bu sayede sistemin stabil bir şekilde çalışmasına imkan tanır. Geniş kapsamlı koruma özellikleri, kullanıcıların herhangi bir güç kesintisine karşı güvende olmasını sağlar.

**XPG GP650W GÜÇ KAYNAĞI**

Boyut (L x W x H)	140 x 150 x 86mm
80 PLUS Sertifikası	WHITE
Koruma	OCP OVP OPP OTP UVP SCP NLO SIP
Sertifikasyon	CE/CB/UKCA
PFC	>0.96
Giriş Voltajı	200-240
Giriş Akımı	5A
Giriş Frekansı	47-63 Hz
DC Çıkış Voltajı	+5V +3.3V +12V -12V +5Vsb
Toplam Çıkış	+5V:17A,+3.3V :19A, +12V:50A, -12V:0.3A, +5Vsb:2.5A
Çalışma Sıcaklığı	40°C
Fanlar	120mm
Fan Bearing	Sleeve Bearing
Fan Hızı	2400RPM
MTBF	100.000 saat (Tam yükte)
ATX 24 Pimli Konektör	1
EPS 8 Pimli Konektör	1
PCI-E 6+2 Pimli Konektör	2
Molex 4 Pimli Konektörü	2
SATA Konektörü	5
Floppy 4 Pin Konektörü	1
Ağırlık	1250g