



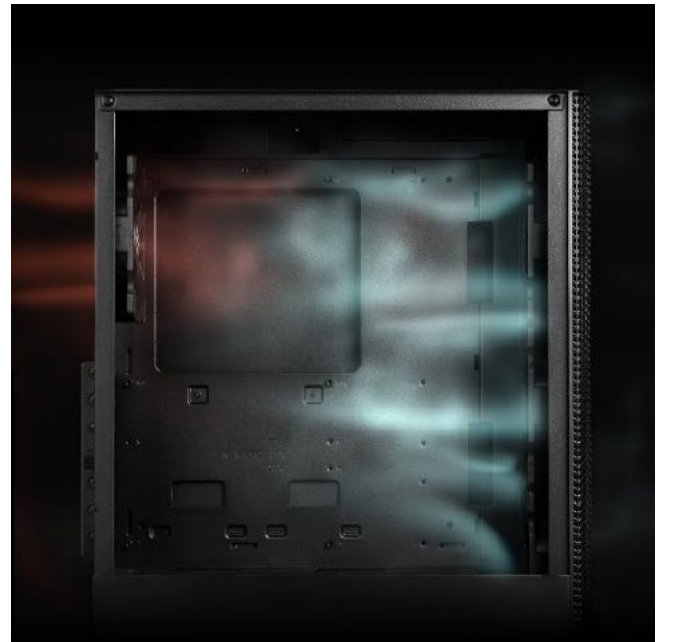

XPG VALOR MESH Mid-Tower Kasa + GP650W Güç Kaynađı

Özellikler

XPG VALOR MESH Mid-Tower Kasa, şık ve işlevsel bir tasarıma sahip kompakt bir ATX kasadır. Ön MESH paneli ile mükemmel hava akışı sağlarken, 3mm kalınlığındaki temperli cam yan panel estetik bir görünüm sunar. Bu kasa, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneđiyle gelir ve dört adet 120mm fan ile birlikte gelir. XPG VALOR MESH'in iç yapısı, 305mm uzunluđa kadar ekran kartları ve 166mm yüksekliğe kadar CPU hava sođutucuları için uygundur, böylece hem geniş bir bileşen yelpazesine destek sunması hem de çalışma alanınızda az yer kaplaması için özenle tasarlanmıştır.

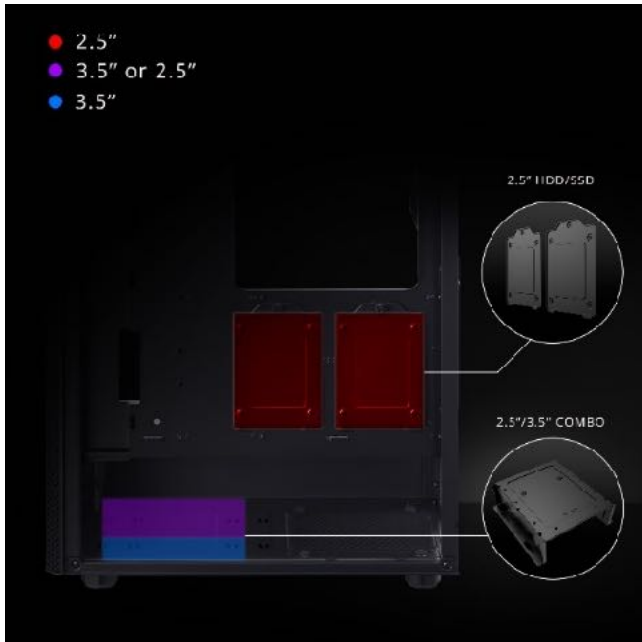

XPG VALOR MESH MID-TOWER KASA

Boyut (H*W*D)	460 x 210 x 371 mm (18.10 x 8.28 x 14.60 inch)
Materyal	SPCC
Yan Paneller	3mm Temperli Cam x1 (Left side)
Anakart Desteđi	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
3.5" Disk Yuvası	2
2.5" Disk Yuvası	2+1 (Kombo 3.5" + 2.5")
Giriş/Çıkış Bağlantı	2 x USB 3.2 Gen 1 1 x 3.5mm Jack Giriş 1 x Yeniden Başlat Tuşu 1 x Güç Tuşu
Fan Boyutu	Ön: 120mm x3, 140mm x2 Üst: 120mm x2, 140mm x2 Arka: 120mm x1
Radyatör Boyutu	Ön: 360 / 280 / 240mm Üst: 240mm Arka: 120mm
Maksimum Bileşen Boyutu	Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu: 335 mm 305 mm (önceden kurulmuş fanlarla) Maksimum CPU Soğutucu Yüksekliği : 166 mm Maksimum PSU Uzunluğu: 160mm-180mm (Disk Yuvası ile)
120mm LED Fan	
Boyut	120 * 120 *25 mm
Bearing Tipi	Hydro Bearing
Hız (RPM)	1200 RPM ± 10%

XPG GP650W Güç Kaynağı, hem kompakt yapısı hem de güçlü ve etkin güç dağıtım kabiliyeti ile öne çıkar. GP650W, enerji verimliliğinde yüksek standartlara sahip çeşitli sertifikalara uygun olarak tasarlanmıştır ve çok sayıda bağlantı opsiyonu sunar, bu sayede sistemin stabil bir şekilde çalışmasına imkan tanır. Geniş kapsamlı koruma özellikleri, kullanıcıların herhangi bir güç kesintisine karşı güvende olmasını sağlar.

**XPG GP650W GÜÇ KAYNAĞI**

Boyut (L x W x H)	140 x 150 x 86mm
80 PLUS Sertifikası	WHITE
Koruma	OCP OVP OPP OTP UVP SCP NLO SIP
Sertifikasyon	CE/CB/UKCA
PFC	>0.96
Giriş Voltajı	200-240
Giriş Akımı	5A
Giriş Frekansı	47-63 Hz
DC Çıkış Voltajı	+5V +3.3V +12V -12V +5Vsb
Toplam Çıkış	650W: +5V:17A,+3.3V :19A, +12V:50A, -12V:0.3A, +5Vsb:2.5A
Çalışma Sıcaklığı	40°C
Fanlar	120mm
Fan Bearing	Sleeve Bearing
Fan Hızı	2400RPM
MTBF	100.000 saat (Tam yükte)
ATX 24 Pimli Konektör	1
EPS 8 Pimli Konektör	1
PCI-E 6+2 Pimli Konektör	2
Molex 4 Pimli Konektörü	2
SATA Konektörü	5
Floppy 4 Pin Konektörü	1
Ağırlık	1250g