
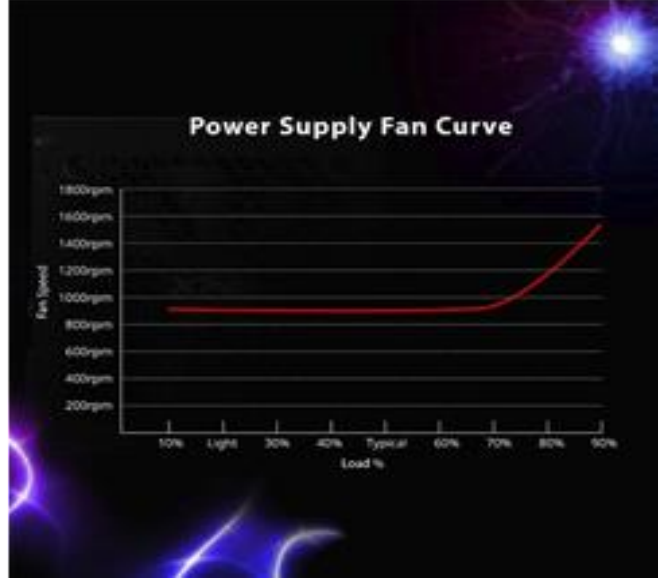


XPG VALOR MESH MID-TOWER KASA

Boyut (H*W*D)	460 x 210 x 371 mm (18.10 x 8.28 x 14.60 inch)
Materyal	SPCC
Yan Paneller	3mm Temperli Cam x1 (Left side)
Anakart Desteđi	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
3.5" Disk Yuvası	2
2.5" Disk Yuvası	2+1 (Kombo 3.5" + 2.5")
Giriş/Çıkış Bağlantı	2 x USB 3.2 Gen 1 1 x 3.5mm Jack Giriş 1 x Yeniden Başlat Tuşu 1 x Güç Tuşu
Fan Boyutu	Ön: 120mm x3, 140mm x2 Üst: 120mm x2, 140mm x2 Arka: 120mm x1
Radyatör Boyutu	Ön: 360 / 280 / 240mm Üst: 240mm Arka: 120mm
Maksimum Bileşen Boyutu	Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu: 335 mm 305 mm (önceden kurulmuş fanlarla) Maksimum CPU Soğutucu Yüksekliđi : 166 mm Maksimum PSU Uzunluğu: 160mm-180mm (Disk Yuvası ile)
120mm LED Fan	
Boyut	120 * 120 *25 mm
Bearing Tipi	Hydro Bearing
Hız (RPM)	1200 RPM ± 10%

Intel ATX 3.0 standartlarına uygun olarak geliştirilen **XPG KYBER Güç Kaynağı**, 80 PLUS Gold Sertifikası ile yüksek enerji verimliliği sunar. Bu güç kaynağı, 750 ve 850 watt güç kaynağı kategorilerinde 12VHPWR bağlantı noktası ile donatılmıştır ve en yeni nesil ekran kartlarıyla tam uyumlu çalışır. Ayrıca, Cybenetics'in ETA ve LAMBDA standartlarına göre kendi kategorisinde en yüksek verimlilik ve düşük gürültü seviyelerine ulaşarak üstün bir performans sergilemiştir.

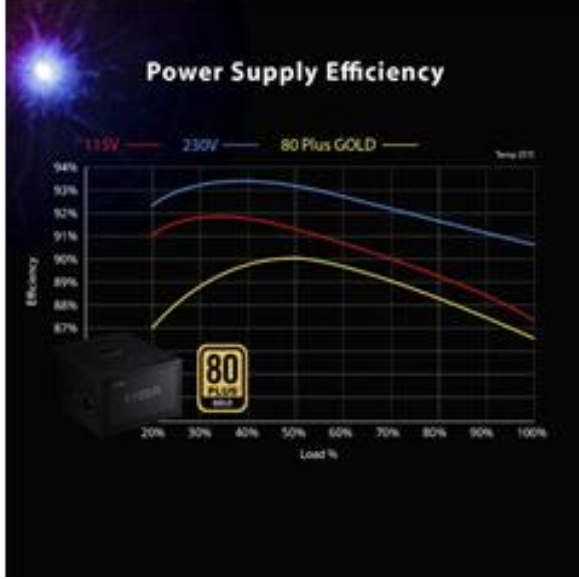

XPG KYBER 750W ATX 2.4 GÜÇ KAYNAĞI

Boyut	150 x 140 x 86mm
80 PLUS Sertifikası	GOLD
Güç Kaynağı	750W
ATX Versiyonu	Intel ATX12V V2.4
PFC	0.99
Fanlar	120mm Sleeve Bearing Fan
Giriş Voltajı	100-240V
Giriş Akımı	10A
Giriş Frekansı	47-63Hz
Çalışma Sıcaklığı	40°C
MTBF 25°C	100.000 saat (Tam yükte)
ATX 24 Pimli Konektör	1
EPS 8 Pimli Konektör	2
PCI-E 6+2 Pimli Konektör	4
Molex 4 Pimli Konektörü	2
SATA Konektörü	6
Garanti	5 Yıl
Boyut	150 x 140 x 86mm