




XPG BATTLECRUISER FAQ

XPG BATTLECRUISER 새시 상단에 360mm 수랭식 CPU 쿨러를 설치하는 방법.

1. 360mm 수랭식 CPU 쿨러 설치 시 아래 그림과 같이 팬과 라디에이터 사이에 브래킷이 설치되어 있는지 확인합니다.

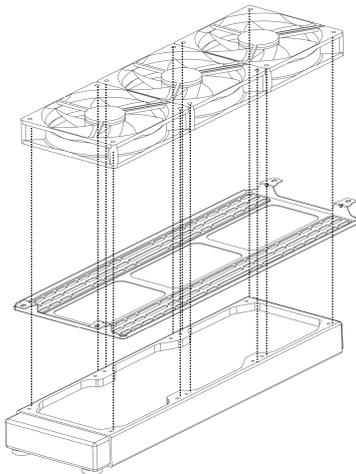

→ 팬이 브래킷 위에 설치되어 있는지 확인합니다.


→ 브래킷이 위쪽을 향하고 있는지 확인합니다(기본값).

→ 라디에이터는 브래킷 아래에 설치됩니다.

2. XPG BATTLECRUISER의 상단 브래킷은 모듈식으로서 분리할 수 있습니다.

브래킷의 나사를 풀고 왼쪽(유리 패널 쪽)으로 이동한 다음 나사를 조여 브래킷을 새시에 단단히 고정합니다.

그러면 360mm 라디에이터를 설치하더라도 방해받지 않고 DRAM에 쉽게 접근할 수 있습니다.

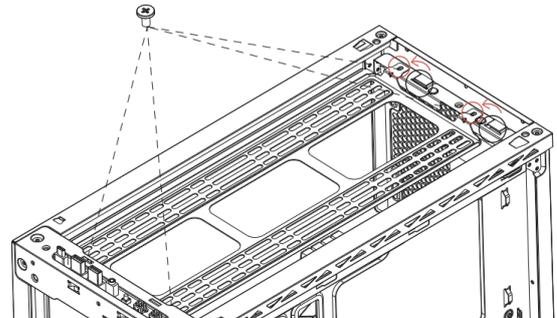

3. DRAM의 권장 높이는 45mm입니다.

그림과 같이 모듈식 브래킷을 새시의 유리 패널 쪽으로 이동한 다음 이를 팬과 라디에이터 사이에 설치해야 DRAM을 위한 간격을 확보할 수 있습니다.

