




XPG BATTLECRUISER FAQ

Hoe installeer ik een 360 mm CPU vloeistofkoeler aan de bovenkant van het XPG BATTLECRUISER-chassis.


1. Zorg er bij het installeren van een vloeistofkoeler van 360 mm voor dat de beugel tussen de ventilatoren en de radiator is aangebracht, zoals afgebeeld in het onderstaande diagram.

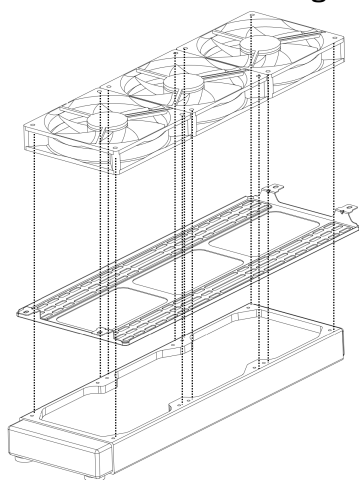

- Zorg ervoor dat de ventilatoren boven de beugel zijn geïnstalleerd.
- Zorg ervoor dat de beugel naar boven wijst (standaard).
- De radiator is onder de beugel gemonteerd.

2. De bovenste beugel van de XPG BATTLECRUISER is modulair en afneembaar.

Schroef de beugel los en schuif deze naar de linkerkant (glaspaneel), en schroef de beugel vervolgens stevig vast op het chassis.

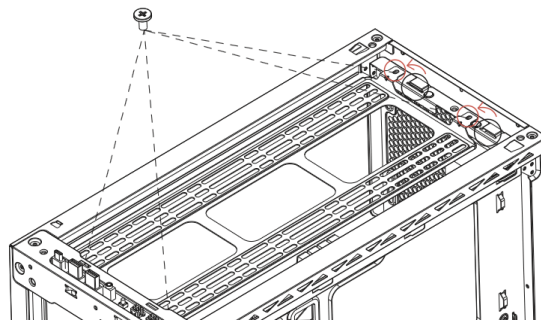

Dit zorgt ervoor dat de installatie van een 360 mm radiator geen DRAM belemmert of blokkeert.

3. De aanbevolen hoogte van DRAM is 45 mm.

Zoals afgebeeld in het diagram, moet de modulaire beugel naar de kant van het glaspaneel van het chassis worden verschoven en tussen de ventilatoren en de radiator worden aangebracht om de vrije ruimte voor de DRAM te garanderen.

